

FIXE

CE 0082
EN 12278: 2007


UIAA

individually tested

7 $\leq \varnothing \leq 13 \text{ mm}$




Pulley
Poulie

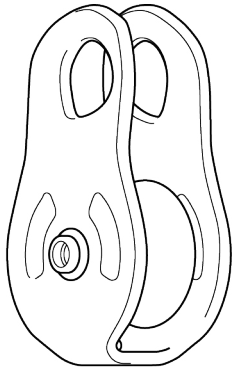

Traceability and markings

Traçabilité et marquage

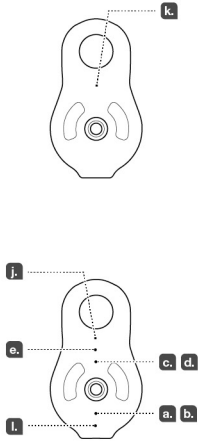


CE 0082	
a.	Body controlling the manufacture of this PPE
b.	Notified body that carried out the EU type inspection
APAVE SUDEUROPE SAS 8 rue Jean-Jacques Verazza Z.A.C. Saumaty-Séon - CS 60193 13322 Marseille CEDEX 16 N°0082	
c.	Traceability: datamatrix
d.	Diameter
e. Serial number YY M 0000000 000	
f.	Year of manufacture
g.	Month of manufacture
h.	Batch number
i.	Individual identifier
f. Standards	
k. Carefully read the instructions for use	
l. Manufacturer address	

1. Field of application

(text part) Champ d'application (partie texte)

2. Nomenclature

Nomenclature

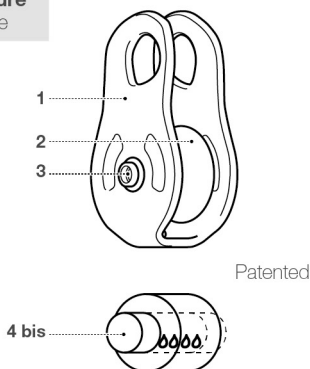


3. Inspection, points to verify

Contrôle, points à vérifier



4. Compatibility

Compatibilité

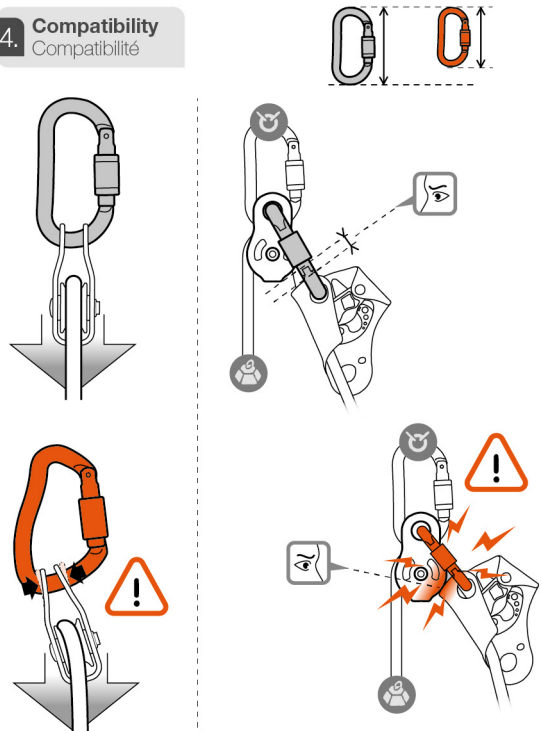


5. Strength

Résistance


5A. Working load limit

Valeur d'utilisation maxi




5B. Breaking load


Charge de rupture




6A. Simple pulley system

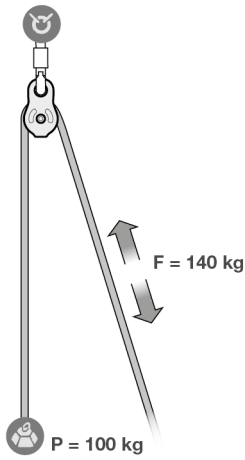

with progress capture

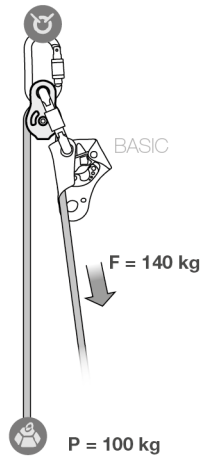

6B. 2:1 hauling system

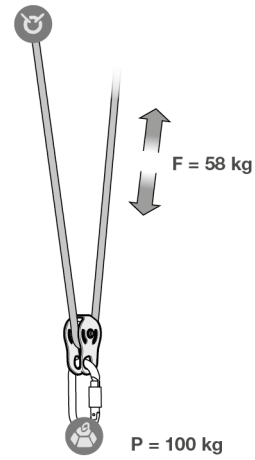


Theoretical force




	$F = P$
	$F = 1,4 P$
	$F = 2 P$

	$F = 0,5 P$
	$F = 0,58 P$
	$F = 0,66 P$

6C. 3:1 hauling system with progress capture

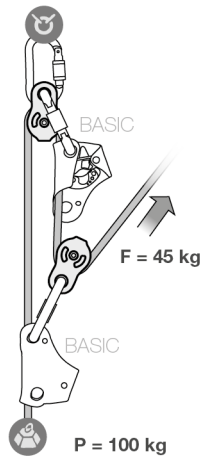


Theoretical force



	$F = 0,33 P$
	$F = 0,45 P$
	$F = 0,57 P$

7. Progress capture systems Systèmes anti-retour

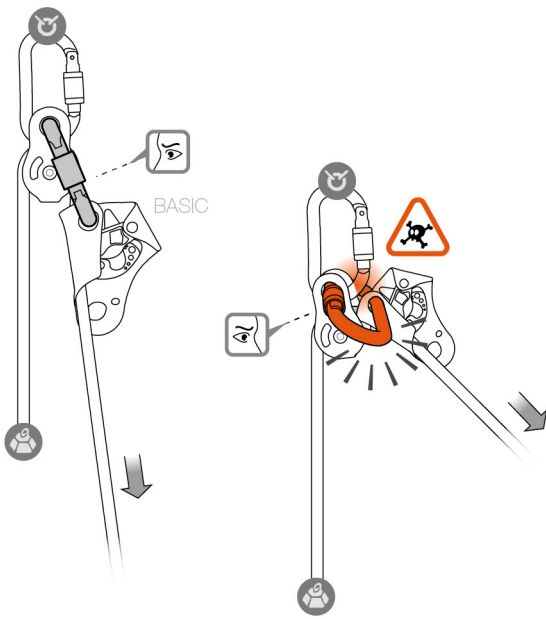

8. Positioning and redirection Positionnement et renvoi

